



SƠN DẦU CAO CẤP

SƠN DẦU CAO CẤP PREMIUM ALKYD PAINT

EXTERIOR & INTERIOR



Bền Màu



Bóng Loáng



Độ Che Phủ Cao

NERO PREMIUM ALKYD PAINT là sơn dầu phủ bóng cao cấp một thành phần gốc alkyd, được sử dụng cho bề mặt gỗ và kim loại trong nhà và ngoài trời.

- NERO PREMIUM ALKYD PAINT đem đến vẻ sang trọng và hiện đại nhờ bề mặt láng mịn, màng sơn bóng, độ phủ cao, bền màu.
- Ngoài chức năng trang trí, NERO PREMIUM ALKYD PAINT còn là lớp bảo vệ hiệu quả cho bề mặt gỗ và kim loại.

THÀNH PHẦN:

- Nhựa alkyd và phụ gia: 50 - 70%
- Dung môi, bột màu và chất độn: 30 - 50%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

A. Đặc Tính:

- Loại sơn: Bóng
- Màu sắc: Theo bảng màu
- Độ phủ tùy theo bề mặt: 12 - 14 m²/lít/lớp
- Pha loãng: Sơn đã sẵn sàng sử dụng sau khi khuấy đều. Nếu có nhu cầu pha loãng:
 - + Cọ, rulo: 5% (theo thể tích)
 - + Súng phun: 10% (theo thể tích)
 - + Dung môi pha loãng: NERO THINNER #ET00, dầu hoả (KO), White spirit, Xylene
- Thời gian khô: Khô bề mặt từ 2 - 4 giờ
Sơn lớp kế tiếp tối thiểu 6 giờ
Khô hoàn toàn 7 ngày

B. Bước Chuẩn Bị:

- Tất cả bề mặt phải sạch và khô hoàn toàn, không bám bụi, dầu mỡ, rỉ sét và các tạp chất khác, cạo bỏ lớp sơn cũ bị bong tróc.
- Bề mặt gỗ phải được trám kín và chà nhám cho phẳng. Khuấy đều sơn và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

DỤNG CỤ THI CÔNG:

- Súng phun
- Cọ quét
- Con lăn

HỆ THỐNG SƠN TIÊU BIỂU:

Sơn lót	1 lớp 40 - 50 µm (chiều dày khô)	Sơn Chống Rỉ Đỏ / Xám Nero
Sơn phủ	2 lớp 40 µm (chiều dày khô)	NERO PREMIUM ALKYD PAINT

BẢO QUẢN:

- Bảo quản khô ráo, thoáng mát, thông thoáng.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và đánh lửa.
- Giữ bình kín, tránh tiếp xúc với không khí.

THÔNG TIN VỀ MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN:

- Để xa khỏi thức ăn, nước uống, thức ăn gia súc và tránh xa tầm tay của trẻ em.
- Sử dụng ở nơi thông gió tốt. Tránh hít bụi sơn. Tránh tiếp xúc với da.
- Sử dụng kính và mặt nạ khi chà nhám.
- Nếu bị dính vào mắt, hãy rửa mắt dưới vòi nước và có trợ giúp y tế.
- Nếu bị dính vào da: rửa kỹ với xà phòng và nước, hoặc chất làm sạch được công nhận.
- Trong trường hợp sơn bị đổ, thu gom bằng đất, cát.
- Không đổ sơn dư ra cống rãnh, nguồn nước.

HẠN BẢO QUẢN: 36 tháng



CÔNG TY TNHH SƠN NERO


NHÀ MÁY SẢN XUẤT: Lố M02, KCN ĐốC Hòa 1 - Hốnh PhóC, ĐốC Hòa, Long An
ĐT: (0272) 377.8010 / 377.8011 / 377.8012 - FAX: (0272) 377.8016
VP TẠI TP. HCM: 518 Hống Lố 2, KP2, Bính Trì Đống, Bính Tốn, TP.HCM
ĐT: (028) 6265.9157 / 6265.9158 - FAX: (028) 6.265.9156 / 6.265.9159

Liên hệ Giám ĐốC Vùng/ Đại Diện Thương Mại để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm

neropaint.vn sonnero nepopaint



SƠN DẦU CAO CẤP

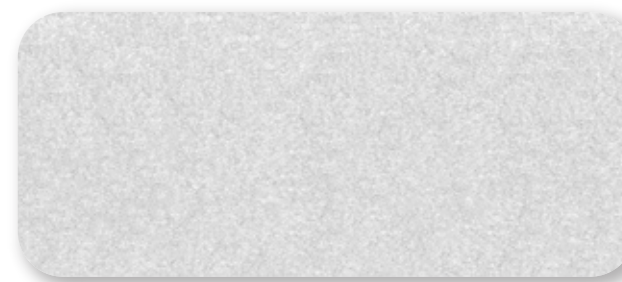

Silver

DB111



North Beach DN060




Blue Litac DN053




Jade DN065




Olympic Blue DN043



Ever Frost DN063



Peaceful White DN048



Swish Grey DN070



Noble Blue DN035



Pacific Blue DN034



Baby Blue DN026




Ocean Green DN013



Atlantic Blue DN029



Creamy DN058



Dairy DN008



Reddish Orange DN037



Lilac Swish DN057



Deartwinkle DN068



Sky Blue DN027



Jade Green DN020




Peacock Blue DN030



Moccasin Print DN002



Molasses DN012




Mandarin Red DN038



Mutan Grey DN061



Turquoise Blue DN028



Royal Green DN071



Island Green DN021



Antique DN067



Reddish Yellow DN011



Siena DN059



Indian Red DN039



Grey Ride DN062

Ngoài ra còn có màu: Trắng (White Gloss) DN 000; Màu đen (Black Gloss) DN 999
 Màu đen mờ (Board Black) DM 01; Xám mờ (Platinum) DM 02; Trắng mờ (White matt) DM 03

Màu đặc biệt
 Các màu sơn trên gắn với màu thực tế trong kỹ thuật in hiện đại cho phép.